

SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:
Projekt-Nr.: **2008-0367**

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: **BK 08/38**

Karte i.M.: Nr.:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: **3484542,073**
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: **Frankfurt a.M.**
Zweck der Bohrung: **Baugrunderkundung**
Höhe des Ansatzpunktes in m über NHN: **99,855**

Name des Kartenblattes:
Hoch: **5555965,694**
Kreis:
Baugrund:

Auftraggeber: **DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt**
Objekt: **Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau**
Bohrunternehmer: **Arge NM-S-Bahn (Schützeichel)**
Gebohrt vom **15.07** bis **15.07.2008**

Geräteführer: **Herr Fasel**
Endteufe: **6,00** m unter Ansatzpunkt ¹⁾

Bohrdurchmesser: bis **6,00** m **178** mm ²⁾
bis - m - mm
bis - m - mm
bis - m - mm

Bohrverfahren: bis **6,00** m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusätzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt Ø - mm, Art: -
von - m bis - m unter Ansatzpunkt Ø - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt Ø - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt Ø - mm, Art: -
Kiesschüttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Körnung Ø -
Gegenfilter (Sand): von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Körnung Ø -
Abdichtung: von **6,00** m bis **1,50** m unter Ansatzpunkt **Füllkies**
von **1,50** m bis **0,50** m unter Ansatzpunkt **Compactonit**
von **0,50** m bis **0,00** m unter Ansatzpunkt **Füllkies**
von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

Angebohrt: bei **4,00** m unter Ansatzpunkt 15.07.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe **3,20** m unter Ansatzpunkt **15.07.2008**
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
bei Förderung - m unter Ansatzpunkt bei - l/s

Beharrungszustand erreicht?

Unterschrift des Geräteführers:

Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:


Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: **7 x gP; 2 x UWP**

am:
unter Nr.:

¹⁾ bei Schrägbohrungen = Bohrlänge
²⁾ Verrohrte Strecken sind unterstrichen

BK 08/38

NHN

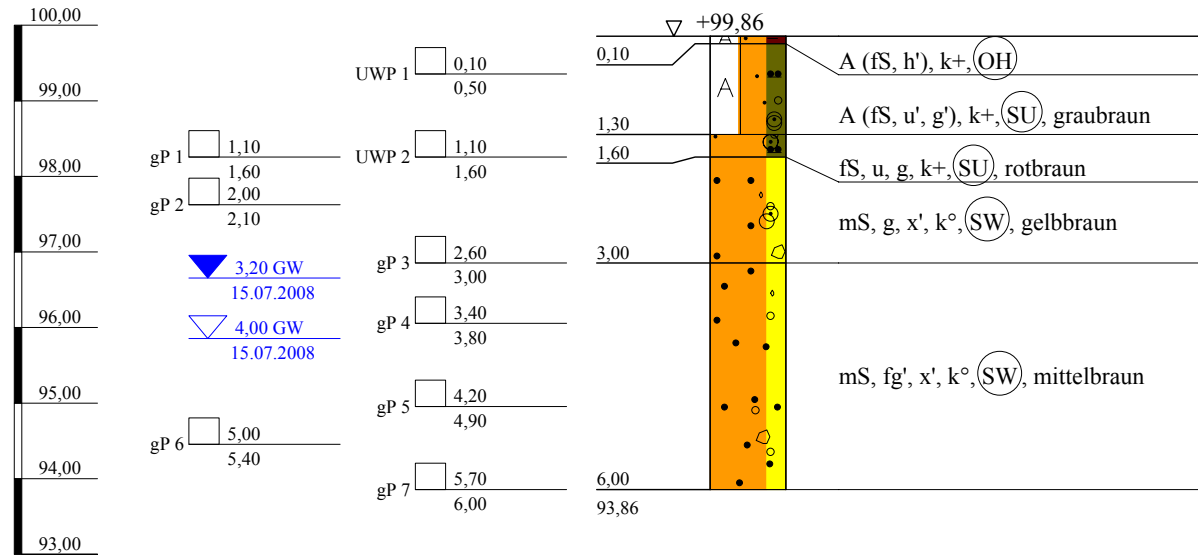

<p align="center">Arge NM-S-Bahn Schützeichel - Terrasond</p> <p align="center">St.-Ulrich-Straße 12 - 16 89312 Günzburg-Deffingen Tel.: 0 82 21/9 06-0 Fax: 0 82 21/9 06-40</p>	<p>Bauvorhaben: Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau</p> <p>Planbezeichnung: Bohrprofil BK 08/38</p>	Plan-Nr:
		Projekt-Nr: 2008-0367
		Datum: 15.07.2008
		Maßstab: 1:100
		Bearbeiter: Lutz Junge

Arge NM-S-Bahn Schützeichel-Terrassond St.-Ulrich-Straße 12-16 89312 Günzburg-Deff.		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Bericht: AZ:	
Bauvorhaben:							
Bohrung Nr.: BK 08/38 / Blatt 1					Datum: 22.10.2008		
1	2			3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾				Art	Nr.	Tiefe in m Unter- kante
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe		i) Kalk- gehalt		
0,10	a) Auffüllung (Feinsand, schwach humos)			erdfeucht			
	b) durchwurzelt						
	c)	d)	e)				
	f) Oberboden	g) Auffüllung	h) OH				
1,30	a) Auffüllung (Feinsand, schwach schluffig, schwach kiesig)			erdfeucht	UWP 1	1	0,50
	b) Porzellanreste,kantig						
	c)	d)	e) graubraun				
	f) Bodenaushub	g) Auffüllung	h) SU				
1,60	a) Feinsand, schluffig, kiesig			erdfeucht	UWP 2 gP 1	2 3	1,60 1,60
	b)						
	c)	d)	e) rotbraun				
	f) Terrasse	g) Quartär	h) SU				
3,00	a) Mittelsand, kiesig, schwach steinig			erdfeucht	gP 2 gP 3	4 5	2,10 3,00
	b) G,x: kantengerundet						
	c)	d)	e) gelbbraun				
	f) Terrasse	g) Quartär	h) SW				
6,00	a) Mittelsand, schwach feinkiesig, schwach steinig			nass	gP 4 gP 5 gP 6 gP 7	6 7 8 9	3,80 4,90 5,40 6,00
	b) G,x: kantengerundet						
	c)	d)	e) mittelbraun				
	f) Terrasse	g) Quartär	h) SW				
¹⁾ Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor							